

# F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES




Sharing the load

## Cabina diurna

## Cabina dormitorio de techo bajo


## Cabina dormitorio con techo alto

Motor	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Tipo	GENI.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GENI.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GENI.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm
Cilindrada (cc)	8.974 cm <sup>3</sup>	8.974 cm <sup>3</sup>	8.974 cm <sup>3</sup>
Potencia CV (kW)	330 CV (243 kW) a 1900 d/d	330 CV (243 kW) a 1900 d/d	330 CV (243 kW) a 1900 d/d
Par	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d

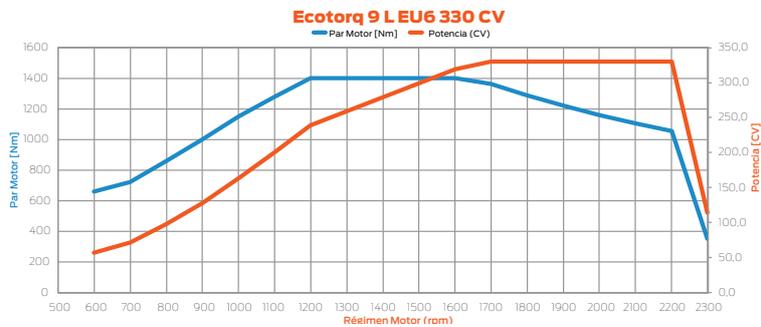

## Cadena cinemática

Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	"Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)"	"Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)"	"Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)"
Marcha adelante y marcha atrás	"Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás"	"Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás"	"Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás"
Relación final eje motriz	4,11	4,11	4,11

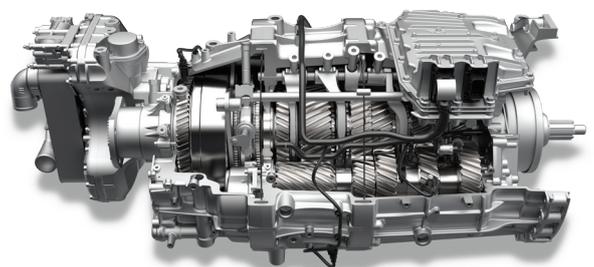

# F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

## Cabina diurna

## Cabina dormitorio de techo bajo

## Cabina dormitorio con techo alto

Eje y suspensión			
Configuración del eje	6x2	6x2	6x2
Eje delantero	7,5 T	7,5 T	7,5 T
Eje trasero	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada

Frenos			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados
Freno de servicio	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco
Potencia de frenado del motor	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)
Retardador hidráulico	-	-	-

Depósito de combustible y AdBlue			
Depósito de combustible	350L, Lado Derecho, Aluminio	550L, Lado Derecho, Aluminio	550L, Lado Derecho, Aluminio
Tanque SCR	55 litros	78 litros	78 litros

Chasis			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor

Neumáticos			
Eje delantero	315/80 22,5	315/80 22,5	315/80 22,5
Eje trasero	315/80 22,5	315/80 22,5	315/80 22,5
Llantas	22.5X9.0 Acero	22.5X9.0 Acero	22.5X9.0 Acero



# F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

## Pesos (kg)

	1er eje	2º eje	3er eje	Total	
<b>Cabina diurna</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha**	4753	2023	1353	8129
	Carga útil**	2747	9977	7347	16871
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000


<b>Cabina dormitorio con techo bajo</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha**	5036	1915	1542	8492
	Carga útil**	2464	10085	7158	16508
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000

<b>Cabina dormitorio con techo alto</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha**	5024	1939	1582	8545
	Carga útil**	2476	10061	7118	16455
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000

\*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.


## Dimensiones (mm)

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Distancia entre ejes (B)	4250	4750	4750
Longitud total (G)	8888	9895	9918
Voladizo delantero (A)	1450	1450	1450
Voladizo trasero (F)	1813	2375	2375
Distancia entre los centros de las ruedas 1ª y 2ª (B)	4242	4750	4743
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (E)	1318	1320	1320
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	1777	2260	2310
Altura total del vehículo (H)	3142	3136	3350
Radio de giro	10340	10950	10950
Longitud útil del chasis	6476	7121	7121

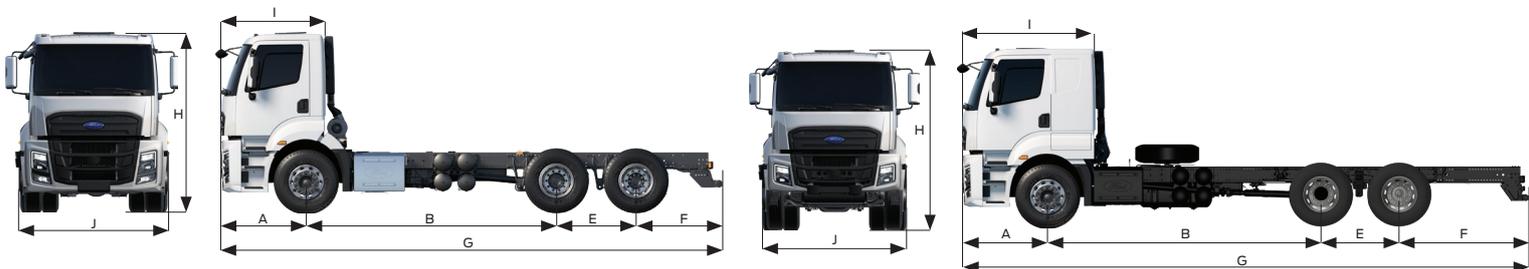

2533 DC

2533 LRSC

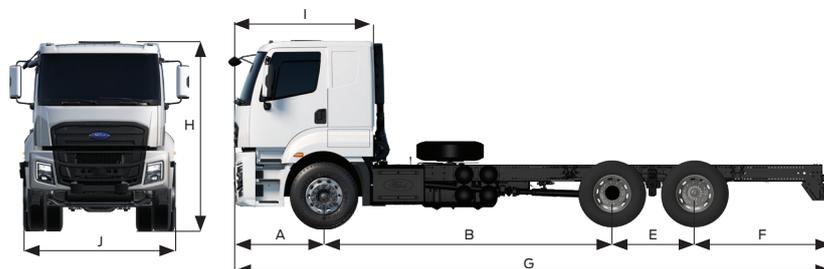

2533 HRSC

# F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

## Características de serie y opcionales

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto	
<b>Seguridad y tecnología</b>	Asistente Precolisión	●	●	●
	Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●	●
	Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●	●
	Sistema de alerta al conductor	●	●	●
	Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●	●
	Cámara de visión trasera	●	●	●
	Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●	●
	Interfaz control de alcoholemia	●	●	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	●	●
	Señal de parada de emergencia	●	●	●
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●
	Luces largas automáticas	○	○	○
	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○	○
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●	●
	Bloqueo diferencial	●	●	●

<b>Interior</b>	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●	●
	Navegador	○	○	○
	Aislamiento acústico y térmico	●	●	●
	Aire acondicionado	●	●	●
	Calefactor de cabina seco y húmedo	-	○	○
	Calefactor de cabina de tipo seco	-	●	●
	Calefactor de cabina húmedo	○	○	○
	Asiento doble para el pasajero	○	-	-
	Reposabrazos del asiento del conductor	○	●	●
	Dispositivo de medición de la carga por eje	●	●	●
	Volante ajustable	●	●	●
	Cubrecolchones para la cama inferior	-	○	○
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●	●
	Cama doble y zona de almacenamiento superior	-	○	○
	Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	-	●	●
	Elevavanas eléctricos y ajuste de altura a distancia	●	●	●
	Ventanas laterales oscurecidas	●	●	●
	Sistema de control remoto junto a la cama	-	●	●
	Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	-	●	●
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	○	●	●

- Incluido
- No incluido
- No disponible

# F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

## Características de serie y opcionales

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente	●	●	●
Depósito de combustible de aluminio de 200L (lado derecho)	○	○	○
Depósito de combustible de aluminio de 550L (lado derecho)	-	●	●
Spoiler y extensor lateral	-	○	○
Distancia entre ejes 4250 mm	●	-	-
Distancia entre ejes 4750 mm	○	●	●
Distancia entre ejes 5500 mm	○	○	○
Capacidad del eje delantero de 7,1 toneladas	○	○	○
Capacidad del eje delantero de 7,5 toneladas	●	●	●
Capacidad del eje delantero de 8 toneladas	○	○	○
Neumático 315/60 R 22,5	○	○	○
Neumático 315/70 R 22,5	○	○	○
Neumático 315/80 R 22,5	●	●	●
Relación final eje motriz 4,11	●	●	●
Relación final eje motriz 4.375	○	○	○
Relación final eje motriz 4,63	○	○	○
Toma de fuerza a motor	○	○	○
Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○	○
NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
Abatimineto hidráulica de la cabina	●	●	●
Abatimiento eléctrico de cabina	○	○	○
Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○	○
Paquete de recogida de residuos	○	○	○
Sin rueda de repuesto delantera	○	○	○
Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●	●
Faros LED	○	○	○
Faros halógenos	●	●	●
Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○	○
225 aH Batería	●	●	●
Paquete remolcador - O2 (capacidad de remolque de hasta 3,5T)	○	○	○
Paquete remolcador - O3 (capacidad de remolque de hasta 10T)	○	○	○
Compresor de frenos de aire (doble cilindro)	○	○	○
Tacógrafo inteligente	●	●	●
Parachoques medio	●	●	●
Paquete frío (Cold Pack)	○	○	○
Ganchos de remolque traseros	○	○	○
Ganchos de remolque delanteros	○	○	○
Instalación 1 Rotativo en techo de cabina	○	○	○
Instalación 2 Rotativos en techo de cabina (luz del lado del pasajero e infraestructura del lado del conductor)	○	○	○

Exterior

- Incluido
- No incluido
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.