




F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES



	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Motor			
Tipo	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm
Cilindrada (cc)	8.974 cm ³	8.974 cm ³	8.974 cm ³
Potencia CV (kW)	330 CV (243 kW) a 1900 rpm	330 CV (243 kW) a 1900 rpm	330 CV (243 kW) a 1900 rpm
Par	1400 Nm a 1200-1650 rpm	1400 Nm a 1200-1650 rpm	1400 Nm a 1200-1650 rpm

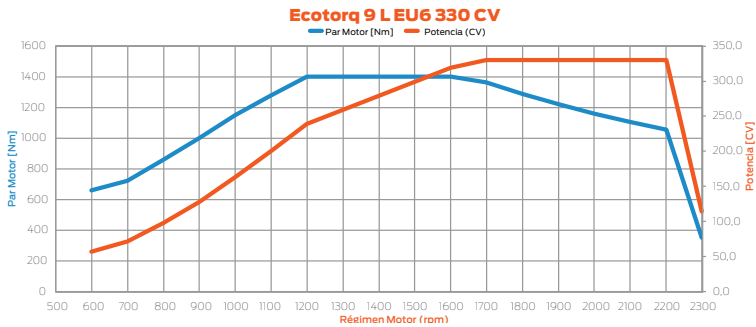

Cadena cinemática			
Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)
Marcha adelante y marcha atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás
Relación final eje motriz	4,11	4,11	4,11

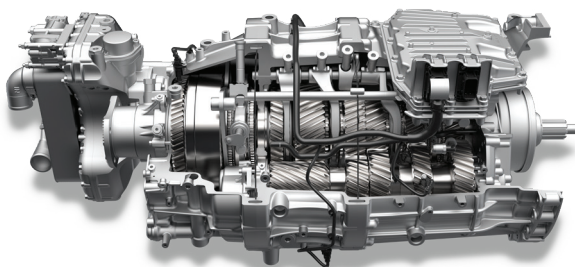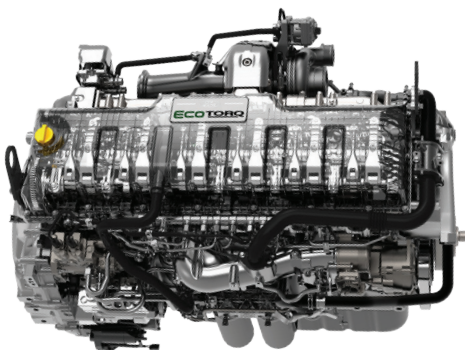

F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Eje y suspensión			
Configuración del eje	6x2	6x2	6x2
Eje delantero	7,5 T	7,5 T	7,5 T
Eje trasero	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada	Ballesta delantera parabólica / Suspensión trasera mecánica compensada
Frenos			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados
Freno de servicio	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco
Potencia del freno motor	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)
Retardador hidráulico	-	-	-
Depósito de combustible y AdBlue			
Depósito de combustible	350 litros, Lado derecho, Aluminio	550 litros, Lado derecho, Aluminio	550 litros, Lado derecho, Aluminio
Depósito SCR	55 litros	78 litros	78 litros
Chasis			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor
Neumáticos			
Eje delantero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Eje trasero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Llantas	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero




F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

Pesos (kg)					
		1er eje	2º eje	3er eje	Total
Cabina diurna	Masa máxima técnica por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha*	4723	1801	1397	7921
	Carga útil	2777	10199	7303	17079
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000
Cabina dormitorio con techo bajo	Masa máxima técnica por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha*	5053	1929	1555	8537
	Carga útil	2447	10071	7145	16463
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000
Cabina dormitorio con techo alto	Masa máxima técnica por eje	7500	12000	8700	25000
	Peso en orden de marcha*	5100	1929	1555	8584
	Carga útil	2400	10071	7145	16416
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	8700	25000

*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

Dimensiones (mm)			
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Distancia entre ejes (B)	4250	4750	4750
Longitud total (G)	8890	9809	9809
Voladizo delantero (A)	1437	1437	1437
Voladizo trasero (F)	1877	2339	2339
Distancia entre los centros de las ruedas 1ª y 2ª (B)	4250	4740	4740
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (E)	1350	1350	1350
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	1777	2260	2260
Altura total del vehículo (H)	3071	3283	3350
Radio de giro	10340	10950	10950
Longitud útil del chasis	6573	7202	7202

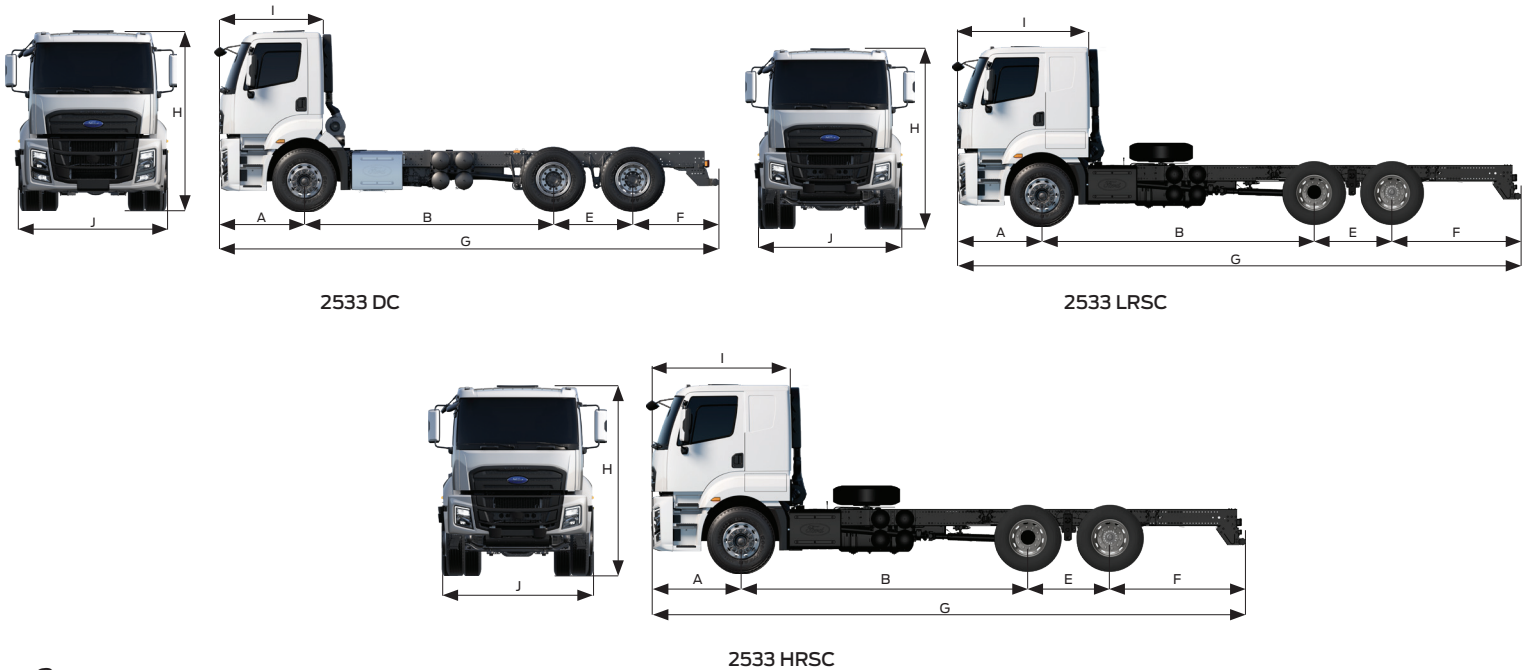

F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

Características de serie y opcionales			
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Seguridad y tecnología	Asistente Precolisión	●	●
	Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●
	Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●
	Sistema de alerta al conductor	●	●
	Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●
	Cámara de visión trasera	●	●
	Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●
	Interfaz control de alcoholemia	●	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	●
	Señal de parada de emergencia	●	●
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●
	Luces largas automáticas	○	○
	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●
	Bloqueo del diferencial	●	●
Interior	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●
	Navegador	○	○
	Aislamiento acústico y térmico	●	●
	Aire acondicionado	●	●
	Calefactor de cabina seco y húmedo	-	○
	Calefactor de cabina de tipo seco	-	●
	Calefactor de cabina húmedo	○	○
	Asiento doble para el pasajero	○	-
	Reposabrazos del asiento del conductor	○	●
	Volante ajustable	●	●
	Cubrecolchones para la cama inferior	-	○
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●
	Cama doble y zona de almacenamiento superior	-	○
	Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	-	●
	Elevallunas eléctricos y ajuste de altura a distancia	●	●
	Sistema de control remoto junto a la cama	-	●
	Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	-	●
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	●	●

- Incluido
- No incluido
- No disponible

F-LINE 2533 ESPECIFICACIONES

Características de serie y opcionales			
	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente	●	●	●
Depósito de combustible de aluminio de 200L (lado derecho)	○	○	○
Depósito de combustible de aluminio de 350L (lado izquierdo) para d.e.e 4250 mm y 4750 mm	○	-	-
Depósito de combustible de aluminio de 550L (lado derecho)	-	●	●
Spoiler y extensor lateral	-	-	○
Distancia entre ejes 4250 mm	●	-	-
Distancia entre ejes 4750 mm	○	●	●
Distancia entre ejes 5500 mm	-	○	○
Capacidad del eje delantero de 7,5 toneladas	●	●	●
Capacidad del eje delantero de 8 toneladas	○	○	○
Neumático 315/60 R 22,5	○	○	○
Neumático 315/70 R 22,5	●	●	●
Neumático 315/80 R 22,5	○	○	○
Relación final eje motriz 4,11	●	●	●
Relación final eje motriz 4.375	○	○	○
Relación final eje motriz 4,63	○	-	-
Escape vertical	○	-	-
Toma de fuerza a motor	○	○	○
Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○	○
NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
Abatimiento hidráulica de la cabina	●	●	●
Abatimiento eléctrico de cabina	○	○	○
Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○	○
Paquete de recogida de residuos	○	○	○
Sin rueda de respuesto delantera	○	○	○
Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●	●
Faros LED	○	○	○
Faros halógenos	●	●	●
Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○	○
Batería 225 Ah	●	●	●
Paquete remolcador - O2 (capacidad de remolque de hasta 3,5T)	○	○	○
Paquete remolcador - O3 (capacidad de remolque de hasta 10T)	○	○	○
Compresor de aire (doble cilindro)	○	○	○
Tacógrafo inteligente	●	●	●
Parachoques medio	●	●	●
Paquete frío (Cold Pack)	○	○	○
Ganchos de remolque traseros	○	○	○
Ganchos de remolque delanteros	○	○	○
Instalacion 1 Rotativo en techo de cabina	○	○	○
Instalacion 2 Rotativos en techo de cabina (luz del lado del pasajero e infraestructura del lado del conductor)	○	○	○

- Incluido
- No incluido
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.