

# F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES



Sharing the load


## Cabina diurna

## Cabina dormitorio de techo bajo

## Cabina dormitorio con techo alto



Motor	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Tipo	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm
Cilindrada (cc)	8.974 cm <sup>3</sup>	8.974 cm <sup>3</sup>	8.974 cm <sup>3</sup>
Potencia CV (kW)	330 CV (243 kW) a 1900 d/d	330 CV (243 kW) a 1900 d/d	330 CV (243 kW) a 1900 d/d
Par	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d	1400 Nm @ 1200-1650 d/d

**Ecotorq 9 LEU6 330 CV**

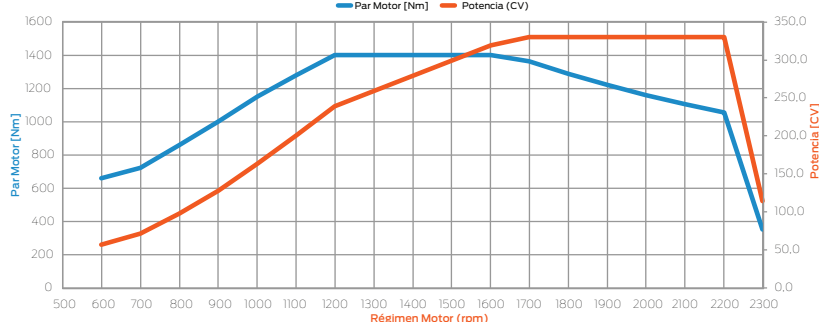

## Cadena cinemática

Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)	Automatizado: ZF 9S 14409 (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 13209 (9,40 - 0,75)
Marcha adelante y marcha atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 9 adelante + 1 atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás
Relación final eje motriz	4,11	4,375	4,375

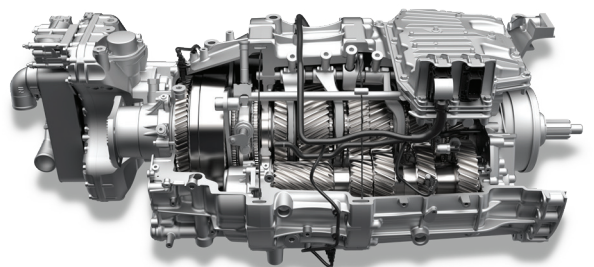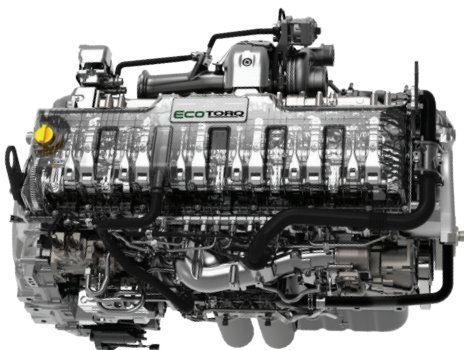

# F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
<b>Eje y suspensión</b>			
Configuración del eje	6x2	6x2	6x2
Eje delantero	7,5 T	7,5 T	7,5 T
Eje trasero	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T	XSS - 470, 11,5 T
Suspensión	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas	Ballesta delantera parabólica / Suspensión neumática trasera de 6 balonas

<b>Frenos</b>			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados
Freno de servicio	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco
Potencia de frenado del motor	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 220 kW (nivel del motor)
Retardador hidráulico	-	-	-

<b>Depósito de combustible y AdBlue</b>			
Depósito de combustible	280 l, lado izquierdo, aluminio, 400 l, lado derecho, aluminio	480L, Lado Derecho, Aluminio	480L, Lado Derecho, Aluminio
Tanque SCR	55 litros	55 litros	55 litros

<b>Chasis</b>			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor

<b>Neumáticos</b>			
Eje delantero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Eje trasero	315/70 22,5	315/70 22,5	315/70 22,5
Llantas	22.5X9.0 Acero	22.5X9.0 Acero	22.5X9.0 Acero





# F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

## Pesos (kg)

	1er eje	2º eje	3er eje	Total	
<b>Cabina diurna</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha	4863	2151	1061	8074
	Carga útil	2637	9349	6439	17926
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000


<b>Cabina dormitorio con techo bajo</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha	4970	1886	1331	8186
	Carga útil	2530	9614	6169	17814
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000

<b>Cabina dormitorio con techo alto</b>	Masa máxima autorizada por eje	7500	11500	7500	26000
	Peso en orden de marcha	4958	1910	1371	8238
	Carga útil	2542	9590	6129	17762
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	11500	7500	26000

\*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.


## Dimensiones (mm)

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Distancia entre ejes (B)	4250	4750	4750
Longitud total (G)	9383	9895	9919
Voladizo delantero (A)	1450	1450	1450
Voladizo trasero (F)	2343	2375	2346
Distancia entre los centros de las ruedas 1ª y 2ª (B)	4240	4750	4741
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (E)	1350	1320	1350
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	1777	2260	2310
Altura total del vehículo (H)	2992	3105	3874
Radio de giro	10130	10870	10870
Longitud útil del chasis	6973	7108	7108

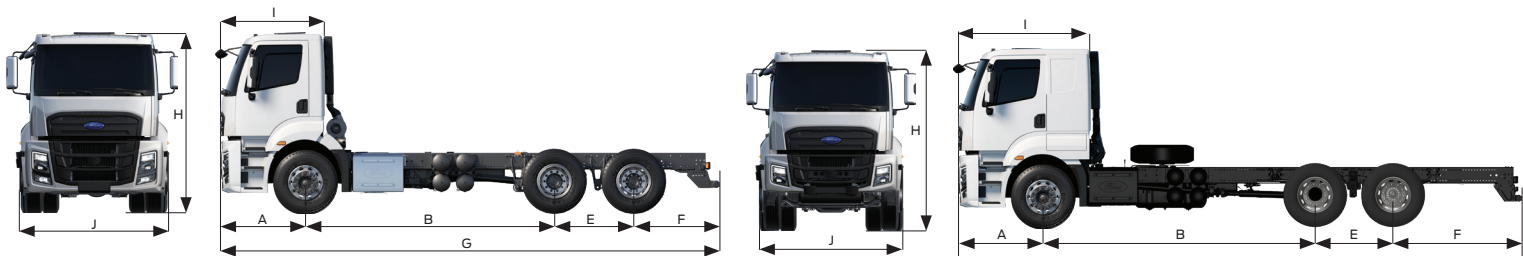

2633 DC

2633 LRSC

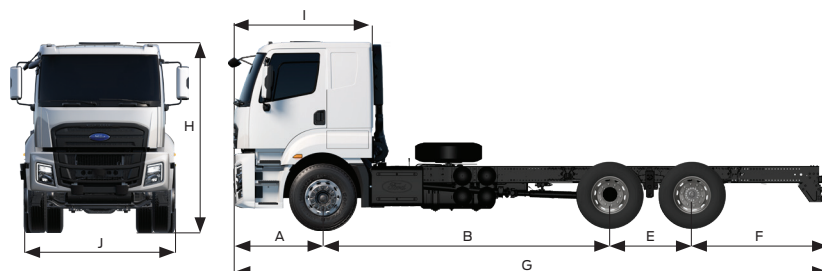

2633 HRSC

## Características de serie y opcionales

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto	
<b>Seguridad y tecnología</b>	Asistente Precolisión	●	●	●
	Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●	●
	Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●	●
	Sistema de alerta al conductor	●	●	●
	Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●	●
	Cámara de visión trasera	●	●	●
	Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●	●
	Interfaz control de alcoholemia	●	●	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	●	●
	Señal de parada de emergencia	●	●	●
	Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●
	Luces largas automáticas	○	○	○
	Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○	○
	Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●	●
	Bloqueo diferencial	●	●	●
<b>Interior</b>	Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●	●
	Navegador	○	○	○
	Aislamiento acústico y térmico	●	●	●
	Aire acondicionado	●	●	●
	Calefactor de cabina seco y húmedo	-	○	○
	Calefactor de cabina de tipo seco	-	●	●
	Calefactor de cabina húmedo	○	○	○
	Asiento doble para el pasajero	○	-	-
	Reposabrazos del asiento del conductor	○	●	●
	Dispositivo de medición de la carga por eje	●	●	●
	Volante ajustable	●	●	●
	Cubrecolchón para la cama inferior	-	○	○
	Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●	●
	Cama doble y zona de almacenamiento superior	-	○	○
	Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	-	●	●
	Elevallunas eléctricos y ajuste de altura a distancia	●	●	●
	Ventanas laterales oscurecidas	●	●	●
	Sistema de control remoto junto a la cama	-	●	●
	Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	-	●	●
	Mando a distancia multifunción, 2 piezas	○	●	●
Mando a distancia multifunción, 2 piezas	●	●	●	

- Estándar
- Opcional
- No disponible

# F-LINE 2633 ESPECIFICACIONES

## Características de serie y opcionales

	Cabina diurna	Cabina dormitorio de techo bajo	Cabina dormitorio con techo alto
Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente	●	●	●
Depósito de combustible de aluminio de 550L (lado derecho)	-	○	○
Spoiler y extensor lateral	-	○	○
Distancia entre ejes 4250 mm	●	-	-
Distancia entre ejes 4750 mm	○	●	●
Distancia entre ejes 5500 mm	○	○	○
Capacidad del eje delantero de 7,5 toneladas	●	●	●
Capacidad del eje delantero de 8 toneladas	○	○	○
Neumático 315/60 R 22,5	○	○	○
Neumático 315/70 R 22,5	●	●	●
Neumático 315/80 R 22,5	○	○	○
Relación final eje motriz 4,11	●	○	○
Relación final eje motriz 4.375	○	●	●
Relación final eje motriz 3,7	○	●	●
3er Eje direccional	○	○	○
Eje trasero XSS-510	○	○	○
Escape vertical	○	○	○
Toma de fuerza a motor	○	○	○
Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○	○
NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○	○
Abatimineto hidráulica de la cabina	●	●	●
Abatimiento eléctrico de cabina	○	○	○
Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○	○
Paquete de recogida de residuos	○	○	○
Paquete especial de recogida de residuos	○	○	○
Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●	●
Faros LED	○	○	○
Faros halógenos	●	●	●
Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○	○
225 aH Batería	●	●	●
Compresor de frenos de aire (doble cilindro)	○	○	○
Tacógrafo inteligente	●	●	●
Parachoques medio	●	●	●
Paquete frío (Cold Pack)	○	○	○
Ganchos de remolque delanteros	○	○	○
Instalación 2 Rotativos en techo de cabina (luz del lado del pasajero e infraestructura del lado del conductor)	○	○	○

Exterior

- Estándar
- Opcional
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnicas actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.