

F-LINE RÍGIDO CARRETERA 8x2 ESPECIFICACIONES



3233S

Cabina dormitorio con techo alto


3245S

Cabina dormitorio con techo alto


Motor

Tipo	GEN1.5 Ecotorq Euro 6 115 mm x 144 mm	GEN2 Ecotorq Euro 6 130 mm x 160 mm
Cilindrada (cc)	8.974 cm ³	12.740 cm ³
Potencia CV (kW)	330 CV (243 kW) a 1900 rpm	450 CV (330 kW) a 1800 rpm
Par	1400 Nm a 1200-1650 rpm	2300 Nm a 900-1300 rpm

Ecotorq 9 LEU6 330 CV



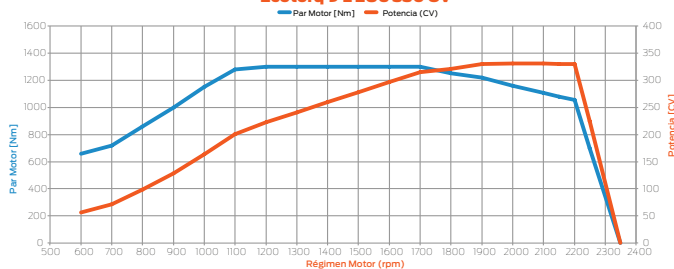


Ecotorq GEN2 12.7 LEU6 450 CV

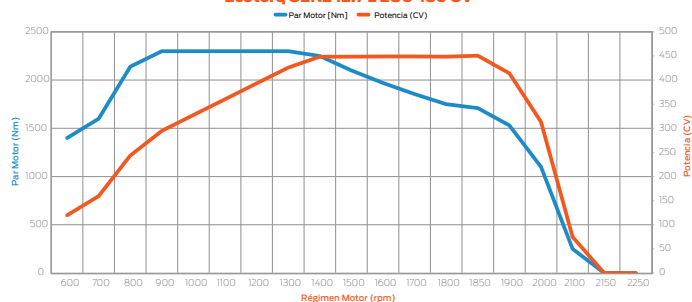

Cadena cinemática

Embrague	430 mm Monodisco	430 mm Monodisco
Transmisión / Ratios	Automatizado: ZF AS 1510 TO (9,48 - 0,75) Manual: Eaton 9S 14409 (9,40 - 0,75)	Automatizado: Ecotorq 16S 2600 DD (17,03 - 1,00)
Marcha adelante y marcha atrás	Automatizado: 9 hacia delante + 1 hacia atrás Manual: 9 hacia delante + 1 hacia atrás	Automatizado: 16 hacia delante + 2 hacia atrás
Relación final eje motriz	4,63	2,64

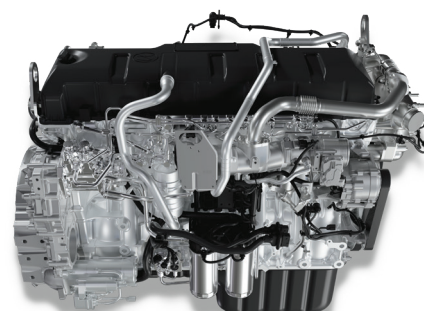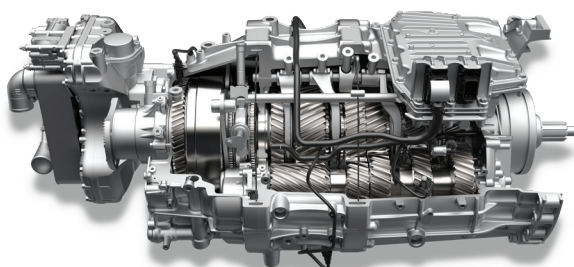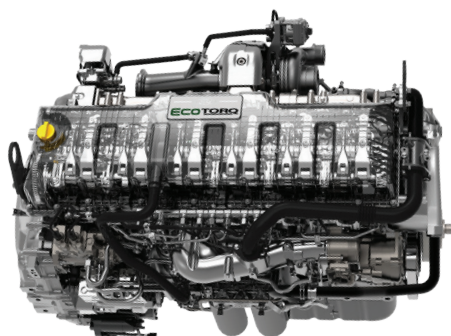

F-LINE RÍGIDO CARRETERA 8X2 ESPECIFICACIONES

3233S		3245S	
Cabina dormitorio con techo alto		Cabina dormitorio con techo alto	
Eje y suspensión			
Configuración del eje	8x2	8x2	
Eje delantero	7,5 T	7,5 T	
Eje trasero	XSS-510; 13,5 T	XSS-510; 13,5 T	
Suspensión	Ballesta delantera parabólica Suspensión trasera mecánica compensada	Ballesta delantera parabólica Suspensión trasera mecánica compensada	
Frenos			
Sistema de frenos	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	Circuito de freno doble - Unidad de procesamiento de aire con separador de aceite y calentador integrados	
Freno de servicio	Frenos de disco delanteros y traseros	Frenos de disco delanteros y traseros	
Frenos (Delanteros/Traseros) (Ø.mm x mm. Longitud)	430 x 45 - Freno de disco	430 x 45 - Freno de disco	
Potencia del freno motor	máx. 220 kW (nivel del motor)	máx. 320 kW (nivel del motor)	
Retardador hidráulico	-	máx. 450 kW / continuo 160 kW	
Depósito de combustible y AdBlue			
Depósito de combustible	550 litros, Lado derecho, Aluminio	550 litros, Lado derecho, Aluminio	
Depósito SCR	78 litros	78 litros	
Chasis			
Espesor y material	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	Perfil en U, alta resistencia, 7 mm de grosor	
Neumáticos			
Eje delantero	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	
Eje trasero	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	
Llantas	22.5x9.0 Acero	22.5x9.0 Acero	




F-LINE RÍGIDO CARRETERA 8X2 ESPECIFICACIONES

Pesos (kg)						
		1er eje	2º eje	3er eje	4º eje	Total
3233S	Masa máxima técnica por eje	7500	7500	12000	8700	33000
	Peso en orden de marcha*	5309	1440	1925	1311	9985
	Carga útil	2191	6060	10075	7389	23015
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	7500	9500	8500	32000
3245S	Masa máxima técnica por eje	7500	7500	12600	10400	33000
	Peso en orden de marcha*	5587	1607	1925	1311	10430
	Carga útil	1913	5893	10675	9089	22570
	Masa máxima admisible (MMA - Legal)	7500	7500	9500	8500	32000

*Los datos de peso en orden de marcha incluyen un depósito de combustible lleno al 90%, otros líquidos, herramientas, rueda de repuesto y un conductor de 75 kg.

Dimensiones (mm)		
	3233S	3245S
Distancia entre ejes (B + C)	5200	5200
Longitud total (G)	9887	9885
Voladizo delantero (A)	1450	1450
Voladizo trasero (F)	1924	1919
Distancia entre los centros de las ruedas 1ª y 2ª (B)	3773	3780
Distancia entre los centros de las ruedas 2ª y 3ª (C)	1421	1408
Distancia entre los centros de la 3ª y 4ª rueda (E)	1319	1328
Anchura total del vehículo (sin espejos) (J)	2540	2540
Longitud total de la cabina (I)	2260	2260
Altura total del vehículo (H)	3390	3390
Longitud útil del chasis	7108	7108

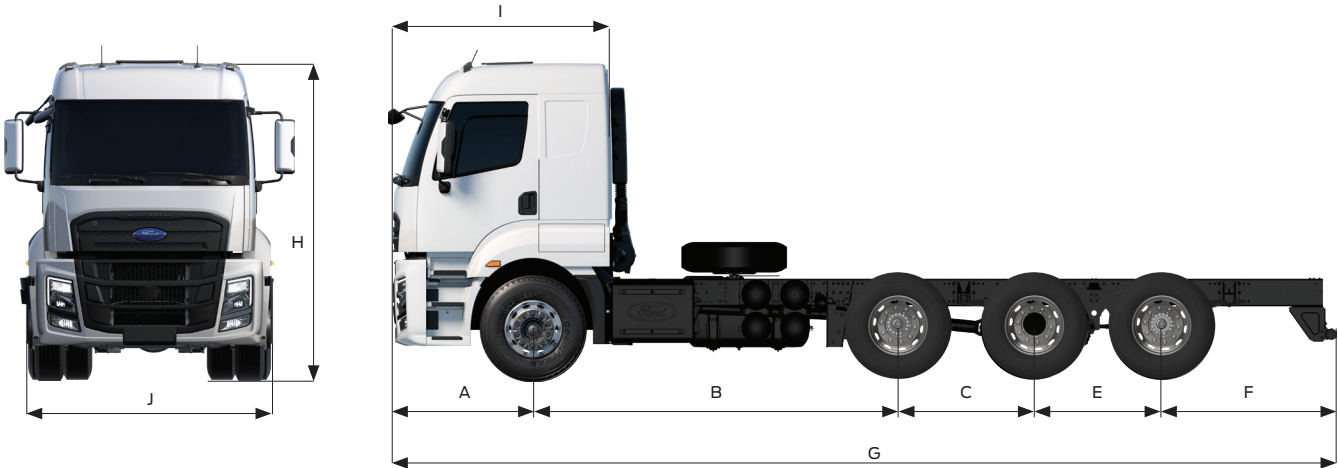

3233S y 3245S

Características de serie y opcionales

	3233S	3245S
Asistente Precolisión	●	●
Alerta de mantenimiento de carril (LDWS)	●	●
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	●	●
Sistema de alerta al conductor	●	●
Sistema de Información sobre Desplazamientos (MOIS)	●	●
Cámara de visión trasera	●	●
Sistema de información de ángulos muertos (BLIS)	●	●
Interfaz control de alcoholemia	●	●
Reconocimiento de señales de tráfico	●	●
Señal de parada de emergencia	●	●
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)	●	●
Luces largas automáticas	○	○
Asistente Precolisión con Detección de Peatones	○	○
Control de crucero adaptativo inteligente con Stop & Go (iACC)	-	○
Sistema de frenado electrónico con ABS y ATC (EBS)	●	●
Retarder	-	○
Bloqueo del diferencial	●	●

Sistema multimedia con pantalla táctil de 9" (radio DAB, Bluetooth, USB (Tipo A - Tipo C), Apple CarPlay, Android Auto, mando a distancia)	●	●
Navegador	○	○
Aislamiento acústico y térmico	●	●
Aire acondicionado	●	●
Calefactor de cabina seco y húmedo	○	○
Calefactor de cabina de tipo seco	●	●
Calefactor de cabina húmedo	○	○
Reposabrazos del asiento del conductor	●	●
Cubrecolchón cama inferior	○	○
Volante ajustable	●	●
Sistema de aviso del cinturón de seguridad del conductor	●	●
Cama doble y zona de almacenamiento superior	○	○
Cama individual (sin zonas de almacenamiento superiores)	●	●
Elevalunas eléctricos y ajuste de altura a distancia	●	●
Sistema de control remoto junto a la cama	●	●
Iluminación interior con funciones de lectura y luz nocturna	●	●
Mando a distancia multifunción, 2 piezas	●	●

- Estándar
- Opcional
- No disponible



Características de serie y opcionales

	3233S	3245S
Retrovisores laterales calefactados y regulables eléctricamente	●	●
Spoiler y extensor lateral	○	○
Depósito de combustible de acero de 250L (lado izquierdo)	○	○
Distancia entre ejes 5900 mm (equipa ADR y depósito de 250L)	○	○
Capacidad del eje delantero de 8 toneladas	○	○
Relación final eje motriz 3,08	-	○
Compatibilidad HVO	-	●
Toma de fuerza a motor	○	○
Toma de fuerza doble (relación baja y alta)	○	○
NH4B (Doble Engranaje) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
NH4C (Doble Engranaje) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
NH1B (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza con Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
NH1C (Engranaje Sencillo) Toma de Fuerza sin Brida (con Unidad de Control en Cabina)	○	○
Abatimiento hidráulico de la cabina	●	●
Abatimiento eléctrico de la cabina	○	○
Paquete ADR de clasificación FL, EX/II, OX y AT	○	○
Sin rueda de repuesto delantera	○	○
Rueda de repuesto delantera / Llanta	●	●
Faros LED	○	○
Faros halógenos	●	●
Sensor de lluvia y faros automáticos	○	○
Batería de 225 Ah	●	●
Compresor de aire conmutable	-	●
Tacógrafo inteligente	●	●
Parachoques medio	●	●
Suspensión neumática de la cabina	-	○
Paquete frío (Cold Pack)	○	○
Ganchos de remolque delanteros	○	○

Exterior

- Estándar
- Opcional
- No disponible

Este folleto incluye productos diseñados para los vehículos Ford. Proporciona información sobre las especificaciones técnica actuales y los accesorios estándar u opcionales disponibles a partir de la fecha en que se publicó. Las características de los accesorios estándar y opcionales de los vehículos pueden modificarse en un momento dado. Por este motivo, consulte con nuestros concesionarios autorizados para obtener información actualizada y precisa de las características del vehículo que desea adquirir. Por los motivos anteriormente mencionados, este folleto no garantiza las especificaciones descritas en el mismo. Las imágenes utilizadas en este folleto pueden diferir de los vehículos en venta. Las especificaciones técnicas que se indican en el presente folleto son para vehículos estándar. La selección de cualquier accesorio opcional puede producir diferencias respecto a estas especificaciones.